

SERIE Arco

Trasmittitore con display a 7 segmenti

Transmitter with 7 segments display




CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL CHARACTERISTICS

- Trasmittitore semplice ed ergonomico con attacco magnetico.
- Gestisce da 1 a 20 canali a seconda del modello scelto.
- Fornito con tasselli e viti per il fissaggio del supporto a muro.
- Pratica e semplice la sostituzione della batteria attraverso l'apposito sportello posto sul retro.
- Simple and ergonomic transmitter with magnetic support.
- It can manage up to 20 channels according to the choosen type.
- It is supplied with plugs and screws for the wall support fixing.
- The batteries replacement is practical and simple through the specific back cover.

ARTICOLI CORRELATI | RELATED ITEMS

| MOTORI MOTORS | CONTROLLO VENTO WIND CONTROL | CONTROLLO SOLE / VENTO SUN WIND CONTROL | RICEVITORI RADIO RADIO RECEIVERS |
|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| SET → pg 40 | SPIN 90.421.110 → pg 106 | SIRIO 90.421.112 → pg 108 | MIR 92.421.108 → pg 114 |
| LEG → pg 44 | SPIN DUO 90.421.111 → pg 107 | SIRIO DUO 90.421.113 → pg 109 | MIR DRY 92.421.218 → pg 115 |
| DNA → pg 46 | | | MIR MAXI 92.421.118 → pg 117 |
| METIS → pg 50 | | | SLY 92.421.809 → pg 118 |
| NEPTUNE → pg 54 | | | MIR WHITE 92.421.900 → pg 121 |
| ATOM → pg 58 | | | MIR RGB 92.421.408 → pg 122 |
| UNCO → pg 60 | | | MIR CC 92.421.308 → pg 123 |
| LINE → pg 62 | | | |
| IRO → pg 66 | | | |
| DOUBLE 42 → pg 70 | | | |
| DOUBLE 80 → pg 72 | | | |
| DOUBLE 100 → pg 74 | | | |
| R13.42 → pg 76 | | | |

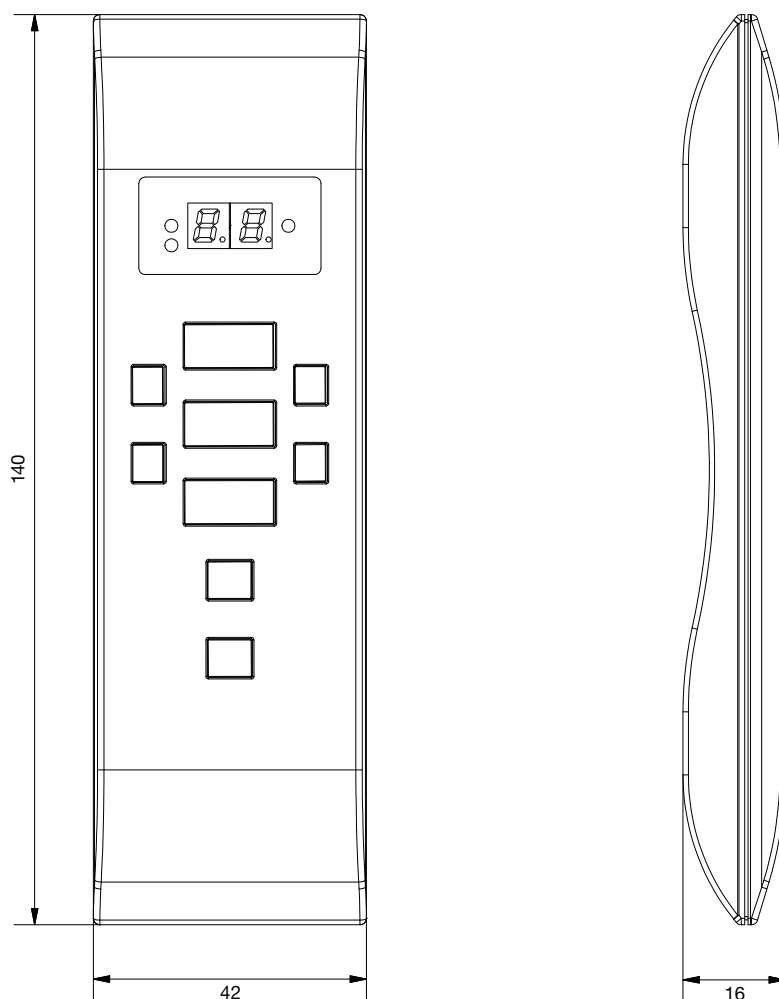

Misure espresse in millimetri | Measurements expressed in millimeter

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES

| MODELLO ITEM | CODICE CODE | CANALI CHANNELS | FUNZIONE ON/OFF SOLE ON/OFF SUN FUNCTION | FUNZIONE ON/OFF CANALI ON/OFF CHANNELS FUNCTION | FUNZIONE SEQUENZIATORE FUNCTION SEQUENCER | GRUPPI GROUPS |
|-----------------|----------------|--------------------|---|--|--|------------------|
| ARCO | 94.421.001 | 1 | si / yes | no | x | no |
| ARCO 2 | 94.421.002 | 2 | si / yes | no | si / yes | no |
| ARCO 5 | 94.421.005 | 5 | si / yes | si / yes | si / yes | no |
| ARCO 10 | 94.421.010 | 10 | si / yes | si / yes | si / yes | no |
| ARCO 20 | 94.421.020 | 20 | si / yes | si / yes | no | 4 |

CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI | COMMON TECHNICAL FEATURES

- Alimentazione | Power supply 3 Vdc
- Batteria tipo | Battery type CR2032
- Portata (stima) | Range (estimate) 100 m*
- Frequenza di lavoro | Working frequency . . . 433,42 MHz
- Temperatura d'esercizio | Operating temperature -20 ÷ + 55 °C
- Grado di protezione | Protection level IP20
- Ingombri | Dimensions 140 X 42 X 16 mm

* In campo aperto. / Outdoor.