

Ghibli duo 70.001.011



Centrale vento per 2 motori

Wind device for 2 motors


TIPOLOGIA DI APPLICAZIONE | TYPE OF APPLICATION



Tende da sole
Awnings



Tende oscuranti
Screens

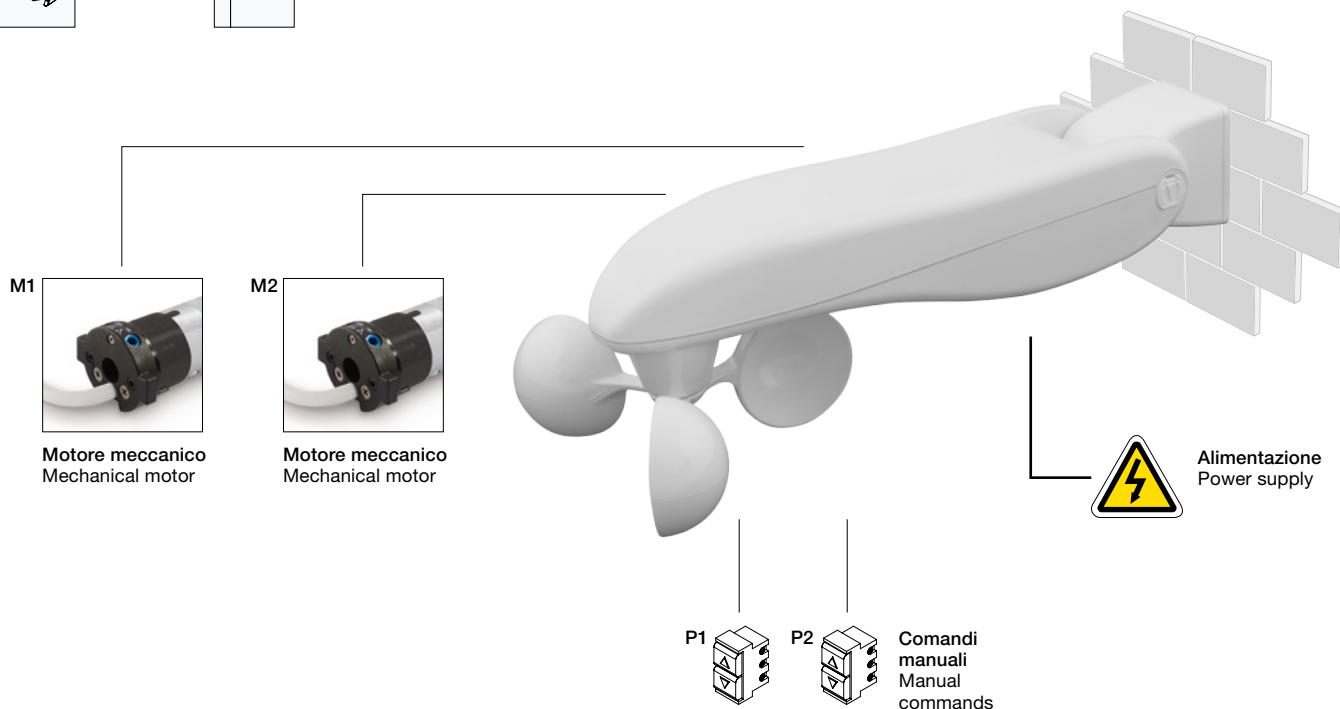

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL CHARACTERISTICS

- Compatibile con motori tubolari con finecorsa meccanici (senza alcuna elettronica interna).
- Collegamenti elettrici semplici e veloci grazie al cavo con plug in dotazione.
- Ingressi per pulsanti di comando a posizione momentanee.
- I motori possono essere comandati indipendentemente l'uno dall'altro.
- Più pulsanti di comando possono essere collegati in parallelo.
- Soglia vento regolabile dai pulsanti di comando manuale.
- Logica di funzionamento dei pulsanti selezionabile (impulso o uomo presente).
- Funzione "discesa automatica" attivabile/disattivabile dai pulsanti di comando manuale.
- Funzione "test anemometrico".
- Le plastiche mantengono il loro colore nel tempo grazie allo speciale processo di verniciatura a cui sono sottoposte.
- Alberino di rotazione in ottone montato su cuscinetti inox autolubrificanti.
- Cavo con plug 2.5 m in dotazione, cavo con plug 4 m opzionale.

- Compatible with tubular motor with mechanical limit switch (without integrated electronic).
- Simple electrical connection through the supplied plug-in cable.
- Inputs for command buttons with momentary positions.
- The motors can be commanded individually.
- It is possible to parallel connect more command buttons.
- Wind threshold adjustable through manual command buttons.
- Button working mode can be selected (pulse or hold to run).
- "Automatic downward" can be activate/deactivate through command buttons.
- "Wind test" function.
- Plastics keep the colour over the time due to their special coating process.
- Rotation shaft in brass mounted on stainless steel bearings.
- Supplied 2.5 m cable with plug, optional 4 m cable with plug.

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES

- Alimentazione | Power supply 120-230 Vac @ 50-60 Hz
- Portata contatto | Contact capacity 2x10 A @ 250 Vac
- Soglia vento | Wind threshold 10 ÷ 35 Km/h
- Consumo a riposo | Stand-by consumption < 1 W
- Temperatura di esercizio | Operating temperature -20 ÷ + 55 °C
- Ingombri | Dimensions 236 x 54 x 73 mm
- Lunghezza cavo in dotazione | Supplied cable length 2,5 m

ARTICOLI CORRELATI | RELATED ITEMS

| MOTORI MOTORS | ACCESSORI ACCESSORIES |
|------------------|---------------------------------|
| JUPITER → pg 38 | CAVO / CABLE 4 m 737.002.400 |
| MERCURY → pg 48 | |
| SATURN → pg 52 | |
| GOLIA → pg 64 | |
| ULISSE → pg 68 | |