

X52 60.002.003

Modulo di centralizzazione in contenitore stagno a relè per 2 motori con finecorsa di tipo meccanico
Centralization relay module in watertight box for 2 motors with mechanical limit switch

TIPOLOGIA DI APPLICAZIONE | TYPE OF APPLICATION




Tapparelle
Roller shutters



Tende da sole
Awnings



Tende oscuranti
Screens

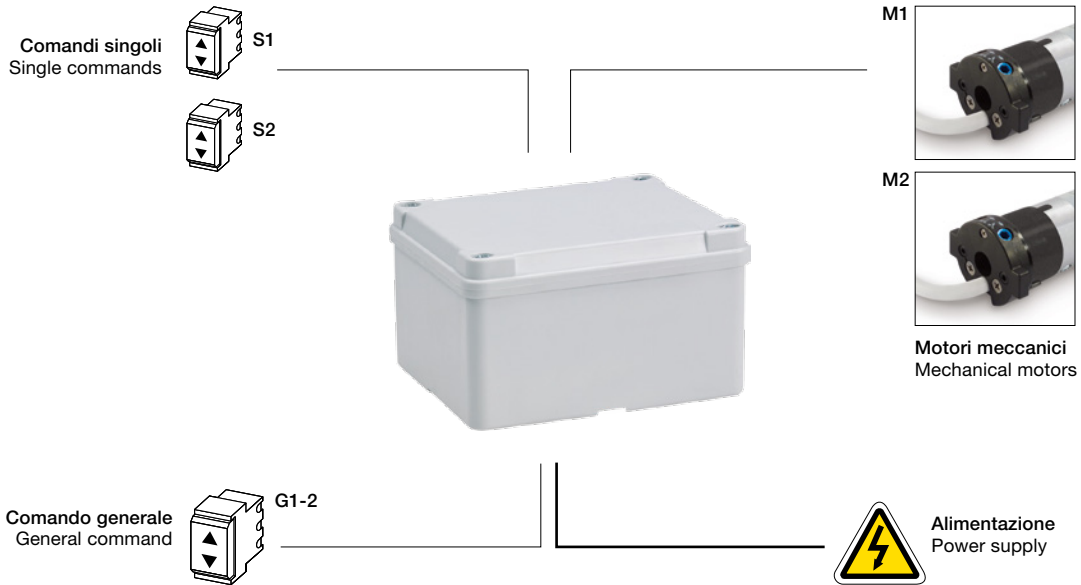

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL CHARACTERISTICS

- Modulo di centralizzazione a relè per 2 motori con finecorsa di tipo meccanico (senza alcuna elettronica interna).
- È possibile ottenere un solo comando singolo per ciascun motore ed un solo comando generale per tutti i motori.
- Tutti i pulsanti di comando devono essere a posizioni momentanee con interblocco meccanico.
- Centralization relay module in watertight box for 4 motors with mechanical limit switch (without any integrated electronic).
- It is possible to have one single command for each motor and one general command for all the motors.
- All the buttons must be momentary position switches with mechanical interblock.

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES

- Alimentazione | Power supply 230 Vac @ 50 Hz
- Portata contatto | Contact capacity 2 x 5 A @ 250 Vac
- Grado di protezione | Protection level IP55
- Temperatura di esercizio | Operating temperature -20 ÷ + 55 °C
- Ingombri | Dimensions 100 x 100 x 60 mm

ARTICOLI CORRELATI | RELATED ITEMS

MOTORI MOTORS	
JUPITER	-> pg 38
MERCURY	-> pg 48
SATURN	-> pg 52
GOLIA	-> pg 64
ULISSE	-> pg 68