

Alimentazione	24V 
Potenza nominale	1W
Temperatura colore	3000K / 4000K (*)
Flusso luminoso	80lm
Angolo di apertura	30°
Temperatura di esercizio	-20°C - +45°C
Grado di protezione	IP65

(*) a seconda del modello



Prodotto in classe 3





E' vietato lo smaltimento
come rifiuto urbanoProdotto non adatto al
montaggio diretto su
superfici infiammabiliProdotto non adatto ad
essere ricoperto con
materiale termicamente
isolante

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Utilizzare solo alimentatori SELV equivalenti con uscita a tensione costante regolata a 24V  e conformi alla Norma IEC 61347-2-13
- Il numero di apparecchi collegabili in parallelo consecutivamente dipende dalla caduta di tensione dei collegamenti
- Realizzare le connessioni garantendo l'adeguato isolamento
- Errori nei collegamenti possono causare gravi danni agli apparecchi e compromettere la funzionalità e la sicurezza del sistema

AVVERTENZE

La sicurezza e la funzionalità dell'apparecchio e dell'impianto sono garantite solo dal rispetto delle normative europee e delle istruzioni riportate in questo manuale; si raccomanda di conservare copia di questa documentazione / L'installazione del prodotto deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato, attenendosi alle indicazioni di seguito riportate / Il prodotto non deve essere, in alcun caso, modificato o manomesso; ogni intervento sul prodotto non espressamente autorizzato è da intendersi come manomissione. Qualsiasi modifica comporta la perdita di ogni garanzia di sicurezza e conformità dell'apparecchio / Ogni operazione di installazione, cablaggio o manutenzione va effettuata con alimentazione disinserita e in condizione di sicurezza / Rispettare sempre le caratteristiche di alimentazione dichiarate, rispettare le polarità indicate / Connessioni errate possono causare danni agli apparecchi e compromettere la funzionalità e la sicurezza del sistema / Effettuare tutte le connessioni di cablaggio dell'apparecchio in modo da garantire il grado di protezione richiesto dall'ambiente di installazione: nel caso le connessioni vengano alloggiare nello stesso vano di installazione del prodotto assicurare un grado di protezione IP uguale o superiore a quello dichiarato per l'apparecchio / Il modulo LED contenuto in questo apparecchio di illuminazione può essere sostituito esclusivamente dal costruttore.

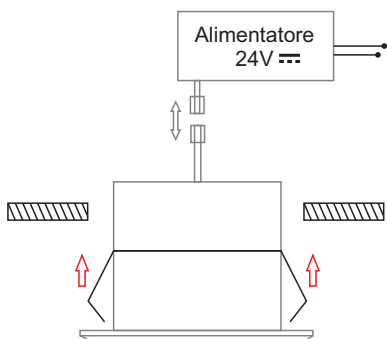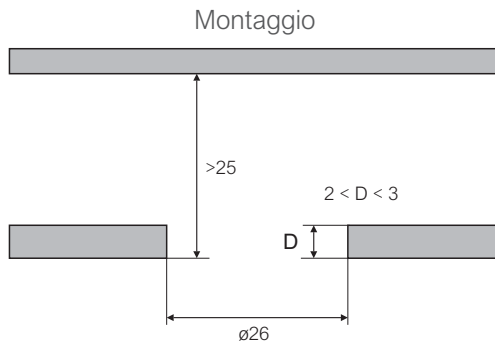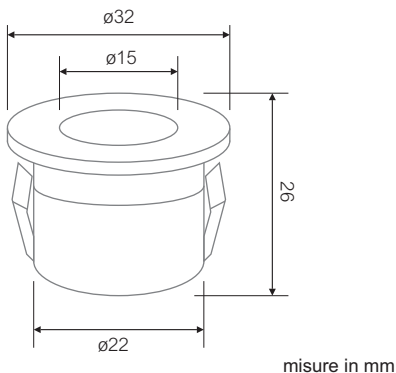

INDICAZIONI PER LA PULIZIA DEL PRODOTTO

- Pulire il prodotto solo da spento e solo dopo che si sia raffreddato
- Pulire esclusivamente le parti del prodotto che, una volta installato, sono a vista
- Non utilizzare idropulitrici o sistemi simili per la pulizia
- Non utilizzare prodotti aggressivi (Alcool, solventi, ecc)
- Non utilizzare prodotti abrasivi o strumenti solidi (ad esempio spazzole)
- Esercitare una pressione limitata sulle superfici durante la pulizia
- Si consiglia di utilizzare un panno morbido, asciutto o leggermente umido