

# Kilion

Trasmettitore touch-screen con display TFT a colori

Transmitter with touch-screen colour TFT display




## CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL CHARACTERISTICS

- Gestisce fino a 40 canali.
- Semplice ed intuitivo sia in fase di installazione che nella fase di utilizzo.
- Ideale come supporto unico per la gestione di tapparelle, tende, illuminazione, porte, pergole, irrigazione, cancelli.
- Supporta 5 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco.
- Gestisce 8 gruppi.
- Gestisce 8 scenari.
- Gestisce 8 timers settimanali.
- Ciascun canale, gruppo, scenario può essere abilitato/disabilitato.
- A ciascun canale, gruppo, scenario può essere assegnato un nome.
- Installabile in 3 differenti configurazioni: da incasso, a muro oppure in versione da tavolo.
- Alimentatore incluso nella confezione.
- It can manage up to 40 channels.
- Simple and intuitive both in the installation phase and in the use.
- It is ideal as unique way for managing roller shutters, awnings, lightings, doors, gazebo, irrigation and gates.
- It supports 5 languages: Italian, English, French, Spanish and German.
- It can manage 8 groups.
- It can manage 8 scenarios.
- It can manage 8 weekly timers.
- Each channel, group and scenario can be enabled or disabled.
- Each channel, group, scenario can be assigned a name.
- It can be installed in 3 different ways: wall recessed, flush on the wall or set on the table.
- Power supplier included.

## ARTICOLI CORRELATI | RELATED ITEMS

MOTORI MOTORS	CONTROLLO VENTO WIND CONTROL	CONTROLLO SOLE / VENTO SUN WIND CONTROL	RICEVITORI RADIO RADIO RECEIVERS
SET → pg 40	SPIN 90.421.110 → pg 106	SIRIO 90.421.112 → pg 108	MIR 92.421.108 → pg 114
LEG → pg 44	SPIN DUO 90.421.111 → pg 107	SIRIO DUO 90.421.113 → pg 109	MIR DRY 92.421.218 → pg 115
DNA → pg 46			MIR MAXI 92.421.118 → pg 117
METIS → pg 50			SLY 92.421.809 → pg 118
NEPTUNE → pg 54			MIR WHITE 92.421.900 → pg 121
ATOM → pg 58			MIR RGB 92.421.408 → pg 122
UNCO → pg 60			MIR CC 92.421.308 → pg 123
LINE → pg 62			
IRO → pg 66			
DOUBLE 42 → pg 70			
DOUBLE 80 → pg 72			
DOUBLE 100 → pg 74			
R13.42 → pg 76			

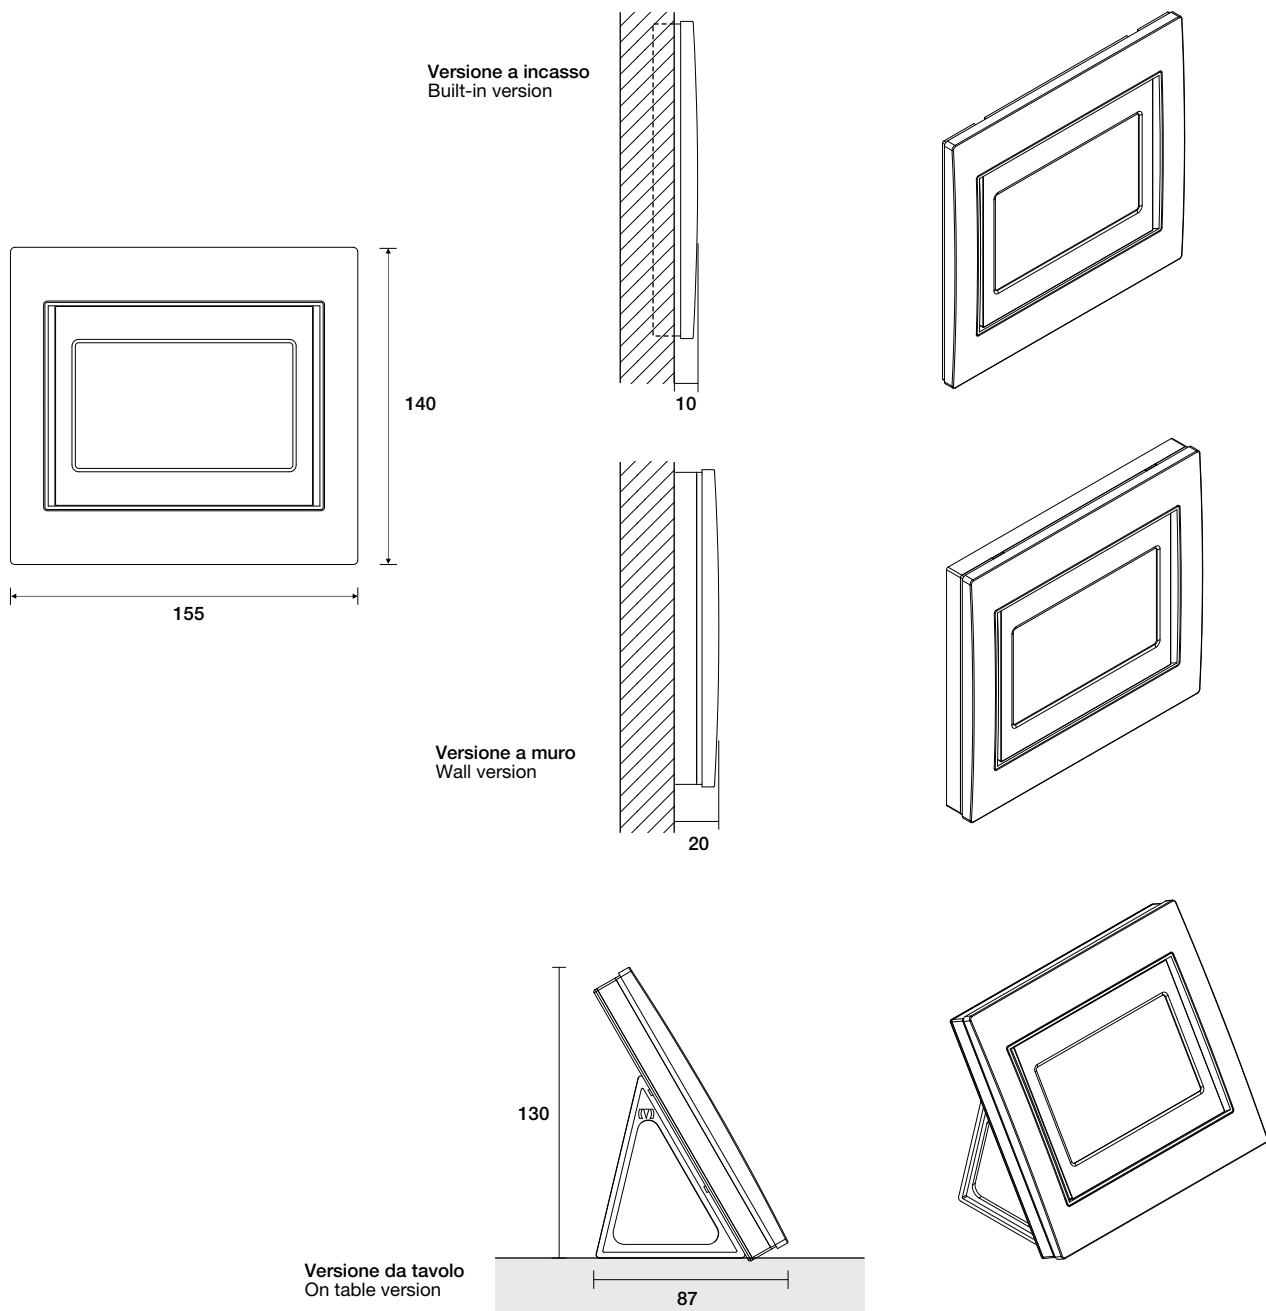

Misure espresse in millimetri | Measurements expressed in millimeter

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES

MODELLO ITEM	CODICE CODE	CANALI CHANNELS	FUNZIONE ON/OFF SOLE ON/OFF SUN FUNCTION	FUNZIONE ON/OFF CANALI ON/OFF CHANNELS FUNCTION	GRUPPI GROUPS	SCENARI SCENARIOS	TIMERS SETTIMANALI WEEKLY TIMERS
KILION	95.421.001	40	si / yes	si / yes	8	8	8

- Alimentazione | Power supply . . . . . 12 Vdc
- Portata (stima) | Range (estimate) . . . . . 100 m\*
- Frequenza di lavoro | Working frequency. . . 433,42 MHz

- Temperatura d'esercizio | Operating temperature . . . . . -20 ÷ + 55 °C
- Grado di protezione | Protection level . . . . . IP20
- Ingombri | Dimensions . . . . . 155 x 140 x 20 mm

\* In campo aperto. / Outdoor.