



45 mm




Tera

MOTORE FC ELETTRONICO RADIO PER TAPPARELLE
RADIO ELECTRONIC LS MOTOR FOR ROLLER SHUTTERS
MOTOR CON FC ELECTRÓNICOS RADIO PARA PERSIANAS
MOTEUR AVEC FC ÉLECTRONIQUES RADIO POUR VOILETS ROULANTS
FUNKMOTOR MIT ELEKTRONISCHEM ENDANSCHLAG FÜR ROLLLÄDEN



5 YEAR WARRANTY

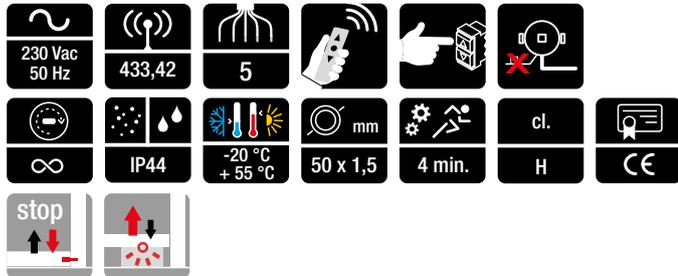

ITALY CARATTERISTICHE GENERALI

- Regolazione dei finecorsa da trasmettitore.
- Se collegati, i pulsanti devono essere a posizioni momentanee.
- Logica dei pulsanti selezionabile (impulso o uomo presente).
- Compatibile con la maggior parte delle centrali domotiche.
- Regolazione di precisione dei finecorsa.
- Finecorsa intermedio.
- Reset da trasmettitore.
- Rileva l'ostacolo in discesa (utilizzando l'adattatore compensato).
- Rileva lo sforzo in salita.
- Compatibile con sensore pioggia radio.
- Fino a max. 40 codici radio.

USA GENERAL FEATURES

- Limit switch adjustment through the transmitter.
- If connected, the switches must be momentary push-buttons.
- Push-Buttons in PULSE or HOLD-TO-RUN mode.
- Compatible with most smart home systems.
- Accurate limit switch adjustment.
- Intermediate limit position.
- Reset from the transmitter.
- Downward obstacle detection (only if offset adapters are used).
- Upward obstacle detection.
- Compatible with rain radio sensor.
- Up to 40 storable radio codes.

SPAIN CARACTERISTICAS GENERALES



- Regulación de los finales de carrera desde el emisor.
- Si conectados, los botones deben ser pulsadores por impulso.
- Pulsador por impulso o continuo.
- Compatible con la mayoría de las centrales domóticas.
- Regulación precisa de los finales de carrera.
- Final de carrera intermedio.
- Reset desde el emisor.
- Detección de obstáculo en bajada (Requiere rueda compensada especial).
- Detección de obstáculo en subida.
- Compatible con sensor lluvia vía radio.
- Hasta 40 códigos memorizables.

FRANCE CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réglage de fins de course depuis la télécommande.
- Si branchés, il faut que les boutons soient poussoirs à action momentanée.
- Boutons-poussoirs avec fonction à impulsion ou à accrochage.
- Compatible avec la plupart des centrales domotiques.
- Réglage précis de fins de course.
- Position intermédiaire.
- Reset depuis la télécommande.
- Détection d'obstacle en descente (si équipé de bague compensée).
- Détection d'obstacle en montée.
- Compatible avec capteur radio de pluie.
- Jusqu'à 40 codes radio mémorisables.

GERMANY ALLGEMEINE MERKMALE

- Einstellung der Endanschläge über Funksender.
- Wenn verbunden, müssen die Tasten nach dem Betätigen in ihre Ausgangsposition zurückkehren.
- Auswählbare Tastenlogik (Tippbetrieb oder Totmann).
- Kompatibel mit den meisten Smart Home-Systemen.
- Feineinstellung der Endanschläge.
- Mittlerer Endanschlag.
- Rückstellung über Funksender.
- Hinderniserfassung beim Ausfahren (unter Verwendung eines kompensierten Adapters).
- Kräfteerfassung beim Einfahren.
- Kompatibel mit Funk-Regensensor.
- Speichert bis zu 40 Funkcodes.

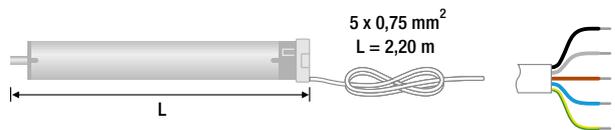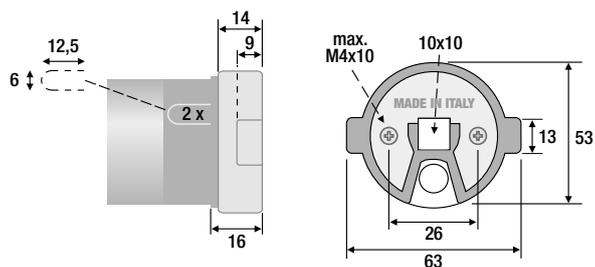

Cod.	Art.	Nm	Rpm	P (Watt)	A (Amp)	L (mm)
890.10.14	Tera 10/14	10	14	120	0,50	500
890.22.14	Tera 22/14	22	14	160	0,70	500
890.32.14	Tera 32/14	32	14	200	0,90	550
890.42.14	Tera 42/14	42	14	220	0,95	565
890.50.11	Tera 50/11	50	11	230	1,00	570
890.60.08	Tera 60/08	60	8	240	1,10	570

Quote espresse in "mm" - Dimensions expressed in "mm" - Medidas expresadas en "mm" - Dimensions exprimées en "mm" - Maße ausgedrückt in "mm"