Stone

MOTORE FC ELETTRONICO RADIO PER TAPPARELLE ORIENTABILI
RADIO ELECTRONIC LS MOTOR FOR ROLLER SHUTTERS WITH ADJUSTABLE BLADES
MOTOR CON FC ELECTRÓNICOS RADIO PARA PERSIANAS ENROLLABLES DE LAMAS ORIENTABLES
MOTEUR AVEC FC ÉLECTRONIQUES RADIO POUR VOLETS ROULANTS AVEC LAMES ORIENTABLES
FUNKMOTOR MIT ELEKTRONISCHEM ENDANSCHLAG FÜR AUSRICHTBARE ROLLLÄDEN

5 YEAR WARRANTY

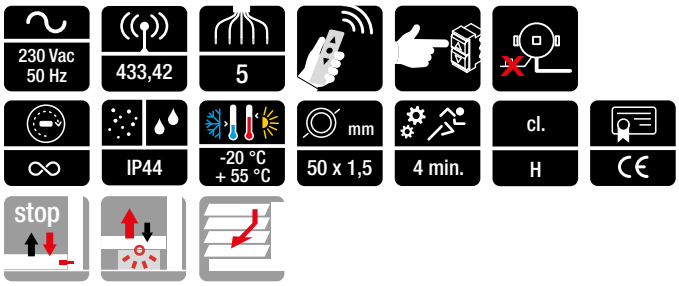

CARATTERISTICHE GENERALI

- Regolazione dei finecorsa da trasmettitore.
- Se collegati, i pulsanti devono essere a posizioni momentanee.
- Regolazione di precisione dei finecorsa.
- 3 posizioni (apertura, chiusura e orientamento).
- Reset da trasmettitore.
- Rileva l'ostacolo in discesa (utilizzando l'adattatore compensato).
- Rileva lo sforzo in salita.
- Fino a max. 40 codici radio.

GENERAL FEATURES

- Limit switch adjustment through the transmitter.
- If connected, the switches must be momentary push-buttons.
- Accurate limit switch adjustment.
- 3 positions (open, close and tilt).
- Reset from the transmitter.
- Downward obstacle detection (only if offset adapters are used).
- Upward obstacle detection
- Up to 40 storable radio codes.

CARACTERISTICAS GENERALES

- Regulación de los finales de carrera desde el emisor.
- Si conectados, los botones deben ser pulsadores por impulso.
- Regulación precisa de los finales de carrera.
- 3 posiciones (apertura, cierre y orientación).
- Reset desde el emisor.
- Detección de obstáculo en bajada (Requiere rueda compensada especial).
- Detección de obstáculo en subida.
- Hasta 40 códigos memorizables.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réglage de fins de course depuis la télécommande.
- Si branchés, il faut que les boutons soient poussoirs à action momentanée.
- Réglage précis de fins de course.
- 3 positions (ouverture, fermeture et orientation).
- Reset depuis la télécommande.
- Détection d'obstacle en descente (si équipé de bague compensée).
- Détection d'obstacle en montée.
- Jusqu'à 40 codes radio memorisables.

ALLGEMEINE MERKMALE

- Einstellung der Endanschläge über Funksender.
- Wenn verbunden, müssen die Tasten nach dem Betätigen in ihre Ausgangsposition zurückkehren.
- Feineinstellung der Endanschläge.
- 3 Positionen (Ausfahren, Einfahren und Ausrichten).
- Rückstellung über Funksender.
- Hinderniserfassung beim Ausfahren (unter Verwendung eines kompensierten Adapters).
- Krafterfassung beim Einfahren.
- Speichert bis zu 40 Funkcodes.

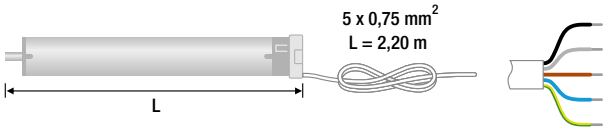

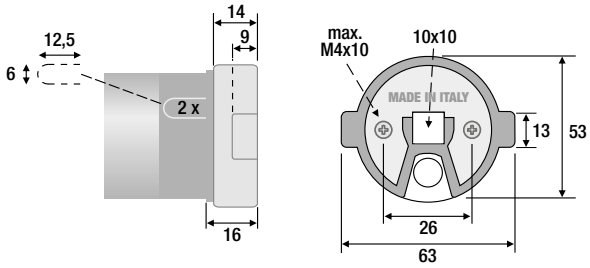

Cod.	Art.	Nm	Rpm	P (Watt)	A (Amp)	L (mm)
897.10.14	Stone 10/14	10	14	120	0,50	500
897.22.14	Stone 22/14	22	14	160	0,70	500
897.32.14	Stone 32/14	32	14	200	0,90	550
897.42.14	Stone 42/14	42	14	220	0,95	565
897.50.11	Stone 50/11	50	11	230	1,00	570
897.60.08	Stone 60/08	60	8	240	1,10	570

Quote espresse in "mm" - Dimensions expressed in "mm" - Medidas expresadas en "mm" - Dimensions exprimées en "mm" - Maße ausgedrückt in "mm"